

建设项目环境影响报告表

项目名称：汽车钣金件生产线新建项目

建设单位（盖章）：江苏佰达伟业车业有限公司

编制日期：2017 年 10 月 3 日

江苏省环境保护厅



盖章有效

项目名称：汽车钣金件生产线新建项目

文件类型：环境影响报告表

适用的评价范围：一般项目

法定代表人：陈榕 (签章)

主持编制机构：福州闽涵环保工程有限公司 (签章)

江苏佰达伟业车业有限公司汽车钣金件生产线新建项目

环境影响报告表编制人员名单表

编制 主持人	姓名		职（执）业资 格证书编号	登记（注册证） 编号	专业类别	本人签名
	陈郭俊		0007653	B223201501	轻工纺织化纤	
主要 编制 人员 情况	序号	姓名	职（执）业资 格证书编号	登记（注册证） 编号	编制内容	本人签名
	1	陈郭俊	0007653	B223201501	全文	
	2	吴梅霞	00013715	B223201703	审核	

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

项目名称	汽车钣金件生产线新建项目				
建设单位	江苏佰达伟业车业有限公司				
法人代表	姚敏燕	联系人	王总		
通讯地址	江苏省（自治区、直辖市）丹阳市（县）丹北镇				
联系电话	13606102387	传 真	——	邮政编码	212300
建设地点	丹阳市丹北镇新桥新巷村				
立项审批部门	丹阳市发展和改革委员会		项目代码	2017-321181-36-03-511269	
建设性质	新建		行业类别及代码	C3660 汽车零部件及配件制造	
占地面积（平方米）	13340		绿化面积（平方米）	1920	
总投资（万元）	10000	其中：环保投资（万元）	81	环保投资占总投资比例	0.8%
评价经费（万元）	1.0	开工日期	2017 年 11 月	投产日期	2018 年 11 月
原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料、主要设备：详见下页					
水及能源消耗量					
名称	消耗量		名称	消耗量	
水（吨/年）	750		燃油（吨/年）	——	
电（度/年）	20 万		液化石油汽（吨/年）	——	
蒸汽（吨/年）	——		天然气（m ³ /年）	——	
废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 本项目产生生活污水 600t/a，经化粪池预处理达到丹阳市新桥污水处理厂接管标准，接管至丹阳市新桥污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）最终排入长江夹江。					
放射性同位素和伴有地磁辐射的设施的使用情况 ——					

原辅材料及主要设备：

1、建设项目主要原辅材料消耗及来源一览表

表 1-1 建设项目主要原辅材料及其用量一览表

产品名称	原辅料名称	年耗量（t/a）
汽车钣金件生产线项目	钢板	100
	铁皮	100
	焊丝	2

2、建设项目主要生产设备一览表

项目生产过程中涉及的主要设备见下表：

表 1-2 建设项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	规格	数量（台/套）
1.	剪板机	-	10
2.	激光切割机	-	10
3.	数控机床	-	20
4.	机械手焊接机	-	10

二、工程内容及规模

（一）企业及项目概况

江苏佰达伟业车业有限公司成立于 2017 年 3 月，经营范围主要为车辆部件、交通器材、五金件生产加工，模具研发制作。

江苏佰达伟业车业有限公司汽车钣金件生产线为新建项目，项目厂址位于丹阳市丹北镇新桥新巷村。项目总投资 10000 万元，主要用于土地购置、厂房建设、设备、原料的购置。项目拟新征土地 13340 平方米，拟新建 5 栋厂房，共计建筑面积约 18775m²。项目主要以钢板、铁皮为主要材料，通过剪板机、数控机床、机械手焊接机等国产设备，采用下料、压制、焊接等加工工艺，新建汽车钣金件生产线，投产后可形成年 10 万套汽车钣金件的生产能力，年销售额可达 5000 万，具有一定经济效益和社会效益。

（二）项目生产规模及主要工程内容

1、项目生产规模及产品方案

本项目生产规模及产品方案见表 2-1。

表 2-1 本项目生产规模及产品方案

工程名称	产品名称	设计生产能力	年运行时间 (h/a)
汽车钣金件生产线	汽车钣金件（主要为车顶框架及车门框架）	10 万套/年	2400

2、项目主要工程内容

本项目建设项目公用及辅助工程详见表 2-2。

表 2-2 本项目公用及辅助工程内容

工程名称	建设名称		设计能力	备注
主体工程	汽车钣金件生产线		10 万套/年	钢混结构厂房
辅助工程	办公楼		建筑面积 3775m ²	钢混结构厂房
贮运工程	仓库		建筑面积 7550m ²	钢混结构厂房
	原料及成品运输		——	由社会运力承担
公用工程	给水系统		设置 DN200 供水管网，生活来水管网	
	排水系统		雨污分流新鲜用水量约 750m ³ /a，来自市政自，生活污水经厂内普通化粪池预处理后由区域污水管网接管丹阳市新桥污水处理厂集中处理	
	供电		20 万度/a，当地供电管网统一供给	
环保工程	废水	生活污水普通化粪池	5m ³	预处理后达丹阳市新桥污水处理厂接管标准
	雨水	排水沟	雨水导排	厂区内部建设排水沟，对地面雨水进行导排

	废气	车间通排风设施	车间通排风扇	厂界达标
	噪声	隔声、减震、降噪	各生产设备基础减震；维护保养；加强厂区绿化	厂界达标
	固废	固废堆场	一般工业固废堆场 1 个 20m ²	固废 100%收集 区域零排放

厂区构筑物技术指标见下表：

表 2-3 本项目主要建筑指标

序号	名 称	单位	占地面积	建筑面积	备注
一	土建	m ²	6258.5	18775	——
1	办公楼	m ²	1251.7	3755	3 层钢混结构
2	1#生产车间	m ²	1251.7	3755	3 层钢混结构
3	2#生产车间	m ²	1251.7	3755	3 层钢混结构
4	3#生产车间	m ²	1251.7	3755	3 层钢混结构
5	4#生产车间	m ²	1251.7	3755	3 层钢混结构
二	绿化	m ²	1920	—	——
三	道路、场地	m ²	5161.5	—	——
合计		m ²	13340	18775	——

(三) 产业政策、区域规划及土地利用相符性

1、产业政策

根据国家发改委《产业结构调整指导目录 2011 年本》（2013 年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发[2013]9 号），本项目不属于限制类及淘汰类范围之内，即为允许类。且本项目已经丹阳市发展改革和经济信息化委员会备案，项目代码：2017-321181-36-03-511269，符合国家及地方相关产业政策。

综上所述，本项目符合国家、江苏省、镇江市现行相关产业政策。

2、土地利用规划相符性分析

据编号 2017 003 号地块规划文件，该项目用地为工业用地，项目用地也不违反国土资发[2006]296 号文《限制用地项目目录(2012 年本)》和《禁止用地项目目录(2012 年本)》之规定，不属于《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013 年本)》(苏国土资发[2013]323 号)中限制用地项目和禁止用地项目。

因此，建设项目符合国家和地方的土地政策。

3、相关法规政策相符性

对照《江苏省太湖水污染防治条例》(2007 年 9 月 27 日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订)规定:在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。对照本项目工艺及污染物产生和排放情况，本项目不属于该防治条例禁止类项目，

因此，本项目建设与《江苏省太湖水污染防治条例》相符。

因此，综上所述本项目和当前国家及地方相关产业政策和地方性法规政策相符。

（四）“三线一单”相符性分析

1、生态红线

对照《江苏省生态红线区域保护规划（苏政发【2013】113号）》中“镇江市生态红线区域名录”和《镇江市生态红线区域保护规划》（镇政办发[2014]147号）丹阳市内生态红线区域，本项目所在地不在江苏省丹阳市生态红线保护区内。

项目所在区域生态红线保护规划情况见附图。

2、环境质量底线

根据现状监测资料可知，项目所在地的大气、地表水及所在区域声环境质量良好。该项目运营过程中会产生少许污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。

3、资源利用上线

项目用水主要为生活用水，用水量小；本项目采用成熟可靠的工艺技术，能耗、物耗低，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单

本项目从事汽车零配件生产，目前项目所在区域尚未进行规划环评，经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。

综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。

（五）建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围环境概况

地理位置：本项目位于丹阳市丹北镇新桥新巷村，具体地理位置见附图 1；

厂区平面布置：厂区主要由生产厂房等建筑组成。厂区具体平面布置见附图 2；

厂界周围环境现状：项目厂界东、北侧均为农田；厂界南侧为富达空调厂（拟建）；厂界西侧为丹东公路。厂界周围具体环境现状见附图 3。

（六）工作制度和劳动定员

工作制度：本项目建成后，采用单班制作业，每班作业时间 8 小时，年运行 300 天，年操作时数 2400h。

劳动定员：本项目核定工作人员为 50 人，不在厂内食宿。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

——

三、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地形地貌

丹阳市地处太湖流域上游地区，座落在江苏省南部、镇江与常州之间，地处东经 119°24′ ~119°54′、北纬 31°45′ ~32°10′；全市土地面积 1047 平方公里，其中陆地面积 850.2 平方公里，占总面积的 81.2%，水域面积 196.8 平方公里，占 18.8%；全市南北长 44 公里，东西宽 32.5 公里；东邻武进县，南毗金坛市，西与丹徒县交界，北与扬中市隔江相望。沪宁铁路、沪宁高速公路和 312 国道横穿境内，京杭大运河横穿境内，水陆交通十分便利。

项目所在地丹北镇地处洮埭，位于丹阳市西部，东与城区西部、国营练湖农场相邻，难接延陵镇，西部和北部均与丹徒区交界。地理坐标与北纬 32°00′，东经 119°30′，是我国东部典型的鱼米之乡。沪宁高速、312 国道、112 省道、丹西公路、丹伏公路穿境而过。

2、气象特征

丹阳市处在亚热带与南温带的过渡性气候带中，具有明显的季风特征，四季分明，降水丰沛，光照充足。年平均气温 15℃，年日照量为 2021 小时，无霜期 230 天，平均降水量为 1058.4 毫米/年。春秋两季为冬夏季风交替时期，常出现冷暖、干湿多变的天气；夏季盛行海洋来的东南风，以炎热多雨天气为主，6 月中下旬该地区进入梅雨期，天气闷热潮湿，雨量集中，多雷雨、大雨或暴雨；冬季以寒冷少雨天气为主。根据丹阳市气象站提供的资料，其主要气象气候特征见下表 5。

表 5 主要气象气候特征表

项 目		单 位	数 值
气温	年平均气温	℃	14.9
	极端最高温度	℃	38.8
	极端最低温度	℃	-18.9
	最热月平均温度（7 月）	℃	27.7
	最冷月平均温度（1 月）	℃	1.9
风速	年平均风速	m/s	2.9
	最大风速	m/s	23.0
气压	年平均大气压	kPa	101.4
相对湿度	年平均相对湿度	%	78
	最热月平均相对湿度（7 月）	%	86
	最冷月平均相对湿度（1 月）	%	74
降雨量	年平均降水量	mm	1058.4
	日最大降水量	mm	234.3
	年最大降水量	mm	1628

主导风向	常年主导风向		偏东风
	夏季主导风向		E SW
	冬季主导风向		NE NW

3、水文

丹阳境内河道纵横，湖塘星罗棋布。太湖水系、长江水系以宁镇山脉为分水岭，分布在南部和北部，北部的长江水系流域面积占全市总面积的 10.7%，该区域河流短小，发源于宁镇丘陵，大多由西流向东，注入长江。夏季流量多而急，冬季流量少而慢。南部的太湖水系流域面积占全市总面积的 89.3%，该区域河流由北向南，汇集了宁镇丘陵低山南麓和茅山北麓的地表水，注入金坛市的长荡湖和常州市的濉河，具有流量大、流速慢、水位变化小等特点。太湖水系的南部和东部地区，多天然湖塘。京杭运河和九曲河将两大水系连在一体。其中京杭运河丹阳境内长 28.6km，流域面积 543km²；九曲河全长 27.6km，流域面积 326km²，都是丹阳境内骨干河道。太湖水系的主要河流有丹金漕河（境内长 18.4km，流域面积 120km²）、香草河（境内长 22.45km，流域面积 112km²）、简渎河（境内长 16.5km）、鹤溪河、新鹤溪河、越渎河、新河）和中心河等。长江水系主要河流有夹江（长 12.5km）、太平河和超瓢港等。

丹北镇新桥水系发达，有河道 5 条、支沟 16 条，纵横分布，形成网格水系。长江夹江位于镇域北边，为扬中、丹阳两市的界江，流经新桥边界段长 3.7km，江面宽 0.4-0.7km，江水较浅，沿岸多河滩。

4、生态

(1)陆生生态

本项目所在地区属北亚热带季风气候的温暖地带，光、热、水资源较丰富，宜于多种作物的生长繁育。低山丘陵地带以黄棕壤为主，平原地带以水稻土为主。天然植被主要是落叶、常绿阔叶混交林，落叶阔叶树有麻栎、黄连木、山槐、枫杨等；常绿阔叶树有青冈栎、苦槠、石楠等。但因人类活动的影响，原生植被已残留甚少，现有的是人工栽培的用材林、薪炭林、各种经济林和大片的农田植被。全市鸟类 100 多种。其它野生动物 20 多种。

(2)水生生态

评价区内鱼类资源丰富，青草鱼、鲢鳙鱼、鲤鲫等淡水鱼类和鳊、鲃、鳊等非人工养殖鱼类均有大量产出。境内长江鱼类有 90 多种，其中刀鱼、鲥鱼、鳊鱼、河豚是名贵的鱼类；白鲢、中华鲟是我国珍稀动物，其溯河回游经过该地长江水域。

四、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题

1、环境空气质量现状：根据丹阳市环境监测站 2015 年 4 月对该地区的例行大气监测统计结果，该项目所在区域环境空气中 SO₂、NO₂、PM₁₀ 的现状值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 1、2 二级标准的相应要求，该区域环境空气质量较好。监测统计资料详见下表：

表 4-1 环境空气质量现状 单位：mg/m³

项目		SO ₂	NO ₂	PM ₁₀
监测结果	小时均值	0.014~0.071	0.013~0.053	——
	日均值	0.017~0.037	0.019~0.040	0.062~0.097
评价标准(小时均值)		0.500	0.200	——
评价标准(日均值)		0.150	0.080	0.150

2、声环境质量现状：根据噪声现场监测（现场点位见附图 3），项目建设地厂界东、南、北侧噪声监测点监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，西侧临丹东路符合 4a 类标准。监测统计结果详见下表。

表 4-2 噪声质量现状 单位：dB（A）

监测点	1#	2#	3#	4#	标准值(2 类)	标准值(4a 类)
昼间值	59.5	54.4	67.3	53.5	60	70
夜间值	48.7	47.2	50.0	46.2	50	55

3、地表水环境质量现状：根据丹阳市环境监测站 2016 年 7 月对该地区地表水例行监测统计结果，具体监测统计结果详见下表：

表 4-3 地表水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L 注：pH 无量纲

河流名称	断面名称	项目	pH	COD _{Cr}	总氮
长江夹江	新桥污水处理厂排口上游 500m 处	监测值	7.53-7.55	9-10	1.59-1.96
		标准值	6-9	15	0.5
	新桥污水处理厂排口	监测值	7.23-7.51	16-17	3.26-3.84
		标准值	6-9	15	0.5
	新桥污水处理厂排口下游 1500m 处	监测值	7.52-7.66	8-10	1.65-1.96
		标准值	6-9	15	0.5
河流名称	断面名称	项目	氨氮	总磷	石油类
长江夹江	新桥污水处理厂排口上游	监测值	0.236-0.270	0.103-0.116	0.049-0.057
		标准值	0.5	0.1	0.05

	500m 处				
	新桥污水处理 厂排口	监测值	2.07-2.11	0.222-0.244	0.056-0.078
		标准值	0.5	0.1	0.05
	新桥污水处理 厂排口下游 1500m 处	监测值	0.191-0.214	0.090-0.102	0.050-0.053
		标准值	0.5	0.1	0.05

从上表可以看出，COD、总氮、氨氮、总磷、石油类全部超标。超标原因说明：排口断面超标原因是监测单位选择取样断面时过于接近排口，该断面属于混合过程段，污水厂达标排放污水与长江夹江上游来水还未完全混合，导致浓度偏高。个别断面超标原因是长江夹江沿岸村落生活污水的排放，以及来往船舶未能严格按照有关规定排污。新桥镇农村污水收集管网全部建成以后，长江夹江水质有望得到改善。

主要环境保护目标

表 4-4 环境保护目标一览表

环境要素	环境保护对象名称	方位	最近距离（m）	规模	环境功能
空气环境	跃进村居民	SW	150	25 户/88 人	二级
	腰通山村居民	SW	338	45 户/158 人	
	高家村	N	55	50 户/175 人	
	常州后新庄村	NE	75	80 户/280 人	
声环境	跃进村居民	SW	150	25 户/88 人	2 类
	高家村	N	55	50 户/175 人	
	常州后新庄村	NE	75	80 户/280 人	
水环境	长江夹江	N	7100	——	II 类
生态红线	齐梁文化风景名胜區	SW	600	86.71km ²	二级管控区

五、评价适用标准

环 境 质 量 标 准	1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 1 二级标准，标准值见下表： 表 5-1 环境空气质量标准 单位： μ g/m³ <table><tr><th rowspan="2">项目名称</th><th colspan="3">浓度限值</th><th rowspan="2">标准来源</th></tr><tr><th>年平均</th><th>日平均</th><th>1 小时平均</th></tr><tr><td>SO₂</td><td>60</td><td>150</td><td>500</td><td rowspan="3">《环境空气质量标准》 GB3095-2012</td></tr><tr><td>NO₂</td><td>40</td><td>80</td><td>200</td></tr><tr><td>PM₁₀</td><td>70</td><td>150</td><td>——</td></tr></table> 2、环境噪声 厂界东、南、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，即昼间 ≤60dB(A)、夜间 ≤50dB(A)；西侧临丹东公路执行 4a 类标准，即昼间 ≤70dB(A)、夜间 ≤55dB(A)。 3、地表水 长江夹江执行《地表水环境质量标准》（GB3838 - 2002）表 1 中 II 类水质标准。具体标准值见表 5-2： 表 5-2 地表水环境质量标准 单位： mg/L（注： pH 无量纲） <table><tr><th>项目</th><th>pH</th><th>COD</th><th>COD_{Mn}</th><th>氨氮</th><th>总磷</th><th>石油类</th></tr><tr><td>II 类</td><td>6~9</td><td>≤15</td><td>≤4</td><td>≤0.5</td><td>≤0.1</td><td>≤0.05</td></tr></table>	项目名称	浓度限值			标准来源	年平均	日平均	1 小时平均	SO ₂	60	150	500	《环境空气质量标准》 GB3095-2012	NO ₂	40	80	200	PM ₁₀	70	150	——	项目	pH	COD	COD _{Mn}	氨氮	总磷	石油类	II 类	6~9	≤15	≤4	≤0.5	≤0.1	≤0.05
	项目名称		浓度限值				标准来源																													
		年平均	日平均	1 小时平均																																
	SO ₂	60	150	500	《环境空气质量标准》 GB3095-2012																															
NO ₂	40	80	200																																	
PM ₁₀	70	150	——																																	
项目	pH	COD	COD _{Mn}	氨氮	总磷	石油类																														
II 类	6~9	≤15	≤4	≤0.5	≤0.1	≤0.05																														
总 量 控 制 指 标	该项目废气污染物控制指标为： （1）废气：焊接烟尘 0.005t/a，以无组织形式排放，不作总量控制，仅作为考核量考核。 （2）废水：项目废水污染物及其总量纳入丹阳市新桥污水处理厂统一控制，在该污水处理厂排放总量内平衡，对进入丹阳市新桥污水处理厂的接管总量进行考核控制。该项目废水入管总量 600m³/a，COD0.210t/a、SS 0.120t/a、氨氮 0.021t/a、总磷 0.0018t/a。经该污水处理厂处理后的各污染物最终排入环境量为：CODcr0.030t/a、SS0.006t/a、氨氮 0.003t/a、总磷 0.0003t/a。 （3）固废：以零排放原则实行总量控制。																																			

一、施工期

1、噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），标准值见下表：

表 5-3 建筑施工场界噪声限值 单位：Leq[dB(A)]

昼间	夜间
70	55

2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准（CODcr≤100mg/L、SS≤70mg/L、氨氮≤15mg/L、TP≤5mg/L）；

3、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表 2 标准（无组织排放监控浓度值颗粒物≤1.0mg/m³）。

二、营运期

1、废水：

项目无生产性废水产生及排放。生活污水经厂内普通化粪池预处理后，接入新桥污水处理厂进一步处理，其排水执行丹北镇新桥污水处理厂接管标准。新桥污水处理厂尾水排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）相应要求，见表 5-4。

表 5-4 污水排放标准（单位：mg/L）

指标（mg/L） 级别	pH	COD	氨氮	SS	总磷
接管标准	6~9	≤350	≤35	≤200	≤3
尾水排放标准	6~9	≤50	≤5	≤10	≤0.5

2、噪声：

厂界东、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（等效声级(昼间)≤60dB(A)、等效声级(夜间)≤50dB(A)）；西侧临丹东公路执行 4 类标准（等效声级(昼间)≤70dB(A)、等效声级(夜间)≤55dB(A)）。

3、废气：

项目无组织废气焊接烟尘（PM₁₀）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准（颗粒物：无组织排放监控浓度限值，周界外浓度最高点监控浓度值 1.0mg/m³）。

4、固体废物：

一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

六、建设项目工程分析

（一）生产工艺流程：

本项目产品为汽车钣金件，工艺流程见图 1。

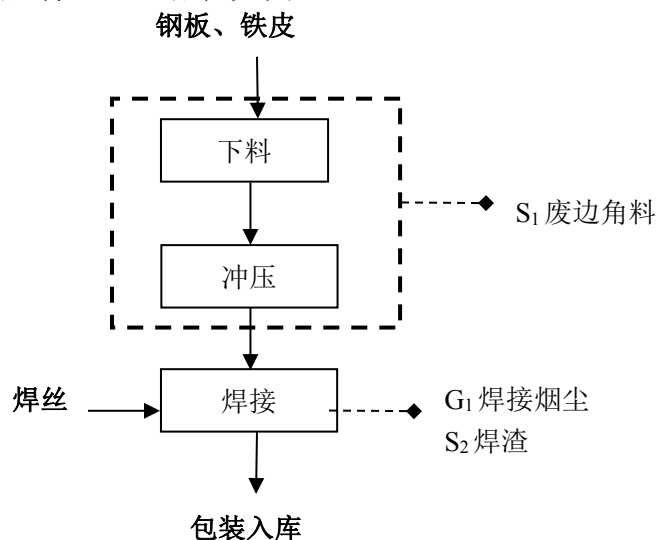


图 1 汽车钣金件生产工艺及产污环节

工艺流程简述：

本项目主要原料为钢板、铁皮，运入厂内后先经剪板机、切割机下料，再经数控机床冲压成型，最后再经焊接，即可包装入库。本项目钣金件无需进行表面处理。

（二）水量平衡

本项目水量平衡见下图。

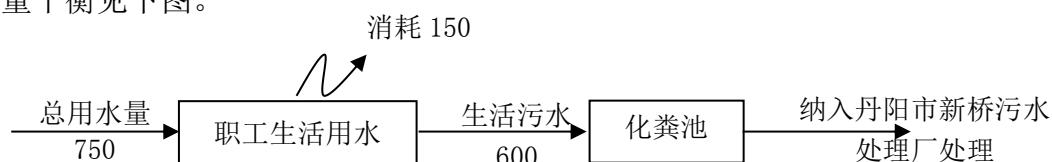


图 2 本项目水量平衡图 （单位：m³/a）

项目水量平衡的相关说明：

（1）本项目用水主要为职工生活用水，该厂职工 50 名，根据厂区工作制度及员工食宿情况，平均用水量取 50L/（人·日），根据相关统计资料，排污系数以 0.8 核算。按国家环保局《排污申报登记实用手册》推举公式核算：生活污水排放量 $W_c = 0.8 \times N$ （职工人数） $\times q_i$ （每人每日生活用水定额），计算得，该项目职工平均生活用水量 750m³/a，年均生活污水产生量 600m³/a（以 300 天计）。

（三）项目主要污染工序及其污染防治措施、各类污染物产排量核算：

本报告表对项目污染源强的估算依据：物料衡算法及类比调查法。

1、噪声污染源：

该建设项目噪声源主要包括剪板机、冲床、焊接机等设备产生的机械噪声。据现场监测调查，本项目主要噪声源及其源强如下：

表 6-1 项目主要高噪声源及其源强情况表

设备名称	安装地点	台数(套)数	声级	治理措施	治理后源强
剪板机	2#生产车间	10	85	车间隔音、消声器	65
切割机		10	82		62
数控机床	1#生产车间	20	78		58
焊接机		10	75		55

项目拟采取的治理措施如下：

①所有机械设备均设置于钢混结构车间内，以初步隔声处理；

②生产过程中加强对设备的养护，保持设备运转良好，对剪板机等高噪音设备加设防震垫降噪处理；

③选用技术先进低噪声的设备，关键部位加胶垫以减小震动，并设吸收板或隔音板以减少噪音等一系列的隔声减震、消声吸声等措施，设计中采用工作间与操作间相分离，减少噪声对工人的影响。

④项目为单班制作业，夜间不生产；

⑤本项目厂区与外界之间设置了高约 3m 的围墙以利于进一步隔声；

2、废水污染源：

本项目生活污水主要来自于职工生活污水，其产生量为 $600\text{m}^3/\text{a}$ （以 300 天计）。其主要污染因子及产生量见下表。

表 6-2 生活污水主要污染因子及生产量

污染因子	COD	SS	氨氮	总磷
浓度	350mg/L	200mg/L	35mg/L	3mg/L
产生量	0.210t/a	0.120t/a	0.021t/a	0.0018t/a

项目建设单位拟将厂区内生活污水经厂内化粪池预处理后，经下水管网接管丹阳市新桥污水处理厂处理，达标后排入长江夹江。

3、废气污染源：

焊接废气：项目焊接工段产生少量无组织焊烟，预计该废气产生量合计为 0.005t/a，该废气以无组织形式外排，项目建设单位拟对该类无组织废气采取在车间墙壁上方按装若干只排风扇以强制通排风以及加强厂区生产操作管理等措施以减少其对外环境的不利影响。

4、固体废弃物：

1、废边角料：主要来源于下料、冲压工段，其产生量约 20t/a，属于一般可利用固废，集中收集后外售物回公司。

2、焊渣：主要源于焊接过程，产生量为 0.1t/a，集中收集后外售物回公司。

3、生活垃圾：项目员工人数 50 人，生活垃圾人均产生量以 0.5kg/d 计，生活垃圾产生量为 7.5t/a，集中收集后委托当地环卫部门统一处理（卫生填埋）。

本项目实施后，根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，本项目副产物产生情况详见表 6-3。

表 6-3 建设项目副产物产生情况汇总表

序号	副产物名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量 (吨/年)	种类判断		
						固体废物	副产品	判断依据
1	废边角料	下料、冲压	固态	钢、铁	20	√		《固体废物鉴别导则（试行）》
2	焊渣	焊接工段	固态	锡	0.1	√		
3	生活垃圾	职工生活区	固态	废纸、废塑料等	7.5	√		

由上表可知，本项目固废主要为废边角料、废焊渣及职工生活垃圾。其产生及治理情况如下，具体详见表 6-4。

表 6-4 本项目营运期固体废物分析结果汇总表

序号	固废名称	产生工序	属性	形态	主要成分	危险特性鉴别方法	危险特性	废物类别	废物代码	估算产生量 (吨/年)
1	废边角料	下料、冲压	一般工业固废	固态	钢、铁	《国家危险废物管理名录》（2008 年）	——	有色金属废物	82	20
2	焊渣	焊接工段	一般工业固废	固态	锡等		——	其他废物	99	0.1
3	生活垃圾	职工生活区	一般工业固废	固态	废纸		——	——	——	7.5

本项目污染物“三本帐”汇总情况见表6-5。

表6-5 该项目实施后污染物“三本帐”汇总表（t/a）

种类	污染物名称	产生量	自身 削减量	接管量	外排环境量
废 (污) 水	废水量	600	0	600	600
	COD	0.210	0	0.210	0.030
	SS	0.120	0	0.120	0.006
	氨氮	0.021	0	0.021	0.003
	总磷	0.0018	0	0.0018	0.0003
废气	焊接烟尘	0.005	0	-	0.005
固体废 弃物	工业固废	20.1	20.1	-	0
	生活垃圾	7.5	7.5	-	0

七、环境影响分析

(一) 施工期环境影响简要分析

1、施工废气对环境的影响：

项目施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重，对附近大气环境质量和附近居民生活环境将产生一定的影响。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水 4-5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将 TSP 污染距离缩小到 20-50m 范围。

表 7-1 施工场地洒水抑尘的试验结果

距离		5m	20m	50m	100m
TSP 小时平均浓度 单位：mg/m ³	不洒水	10.14	2.89	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.40	0.67	0.60

因此，建议项目建设单位和施工单位采取以下相应的施工废气污染防治措施：

- ①合理化管理施工现场，统一堆放砂石料，设专门库房堆放水泥，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；
- ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，减少扬尘量。开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；
- ③运输车辆应完好，装载适度，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，及时清扫场地，洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；
- ④首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；
- ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；
- ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

在采取以上有效防尘措施后，即可最大程度减少扬尘等施工废气对周围大气环境的影响，特别是可以明显降低对附近居民生活环境的影响。

2、施工废水对环境的影响：

项目施工期间，将产生一定量的建筑施工废水和施工人员生活污水。建筑施工废水主要含有大量以泥沙等为主的悬浮物质，项目施工企业在作业过程排水时，应设置临时性初

沉池，降低其 SS 污染，以达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准的水质排放要求；在建设期工地应设置施工人员生活污水临时公厕，将污水进行收集，并配套相应的地埋式好氧生化污水处理设施(如 SBR 等)进行处理，以达到《污水综合排放标准》GB8978-96 一级标准。项目施工废(污)水经采取相应的防治措施处理实现达标排放后，对附近河流水质不会产生明显不利影响。

同时，为了进一步减少施工废水附近地表水环境的影响，建议项目建设单位和施工单位采取以下相应的施工废水污染防治措施：

①加强施工期管理，有效控制污水中污染物的产生量。

②施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置。

③水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

3、施工噪声对环境的影响：

项目施工期间，诸如搅拌机、打桩机、挖掘机、空压机、振动机械等建筑机械产生的噪音将达 85-105 分贝。下表即为主要施工设备噪声的距离衰减情况。

表 7-2 施工机械噪声衰减距离(m)

序号	施工机械	55dB	60dB	65dB	70dB	75dB
1	挖掘机	190	120	75	40	22
2	混凝土搅拌机	190	120	75	42	25
3	混凝土振捣机	200	110	66	37	21
4	升降机	80	44	25	14	10
5	打桩机	680	650	600	500	300

由上表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，项目施工期间周界噪声也将达 55-75 分贝(不含打桩机)，这将对项目附近居民声环境产生一定的影响。因此，建议项目建设单位和施工单位采取以下相应的施工噪声污染防治措施：

①选用低噪声的施工机具和先进的工艺；

②加强施工管理，合理安排各类施工机械的工作时间，尤其是夜间严禁打桩机等强噪声机械进行施工，同时对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）对施工场界进行噪声控制。特别是夜间 22:00 时后不得施工，若在该时段确须施工，必须上报相关主管部门批准同意；

③在高噪声设备周围设置掩蔽物；

④混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度；

⑤打桩作业采用先进的静压灌桩工艺和技术设备；

⑥加强对运输车辆的管理，尽量压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

在采取以上有效噪声污染防治措施后，可以很大程度上降低施工噪声对周围居民生活环境的影响，尽量避免扰民问题和污染纠纷。

4、施工固废对环境的影响：

项目施工期间需要挖土，由于开方量远大于填方量，会产生大量的弃土和弃渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。利用施工期间开挖的土方，可在集中绿地上面堆山种树，既解决了弃土的出路问题，满足了绿化植被对地面覆土厚度的需要，又美化了人工环境。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。另外，施工期间施工人员产生的生活垃圾应集中收集后由当地环卫部门统一无害化处理。

项目施工固废经妥善处置或回填利用后，不会对附近区域环境各要素产生明显不利影响。

（二）营运期环境影响分析

1、废（污）水环境影响分析

本项目无工业废水产生，生活污水约 2t/d 经普通化粪池预处理后，由区域污水管网入丹北镇新桥污水处理厂进一步处理，由于生活污水可生化性较好，经过化粪池简单处理后其出水指标可达接管要求。

（1）丹阳新桥污水处理厂概况

丹阳市新桥污水处理厂于 2010 年建成运行，位于丹北镇新桥北部，扬中夹江南岸，属于镇区边缘。新桥污水处理厂总规模为 4 万 m³/d，一期处理能力 1 万 m³/d，目前实际接管量为 7000m³/d，剩余量为 3000m³/d。主要接纳丹北镇新桥和界牌镇的工业污水和生活污水。出水的设计指标为《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

服务范围为：丹北镇新桥和界牌镇，服务人口约 3.2 万。本项目污水在其接管范围内，污水管网已铺设单位。

丹阳市新桥污水处理厂采用 A/O 法+深度处理的处理工艺，污水厂尾水排入长江夹江。

（2）接管可行性

项目所排废水中主要污染因子为 COD、SS、氨氮、TP 等常规因子，废水水质较简单，无重金属、有机毒物类物质，废水中污染物浓度较低，难降解有机物少，接管废水中各污染物浓度均符合污水处理厂的接管标准要求，废水水质水量均在该污水处理厂处理能力范围内。

本项目所在地污水主管网均已铺设完毕，生活污水可直接接入丹阳市新桥污水处理厂进一步处理，因此，从纳管方式上分析是可行的。

综上所述，本项目生活污水接入新桥污水处理厂集中处理的方案可行。

2、声环境影响分析：

本项目拟采取的噪声污染防治措施可行。

项目营运期间，剪板机、冲床等机械设备噪声为项目主要噪声源，单台设备噪声源强为 75dB(A)到 85dB(A)左右。

本评价以点声源噪声衰减模式预测项目实施后厂界噪声，预测公式如下：

（1）点源噪声预测模式

根据 HJ2.4-2009，本项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为：

$$Lp(r) = Lp(r_0) - (A_{div} + A_{atm} + A_{bar} + A_{gr} + A_{mic})$$

式中：Lp(r)一点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

Lp(r₀)—参考位置 r₀ 处的倍频带声压级，dB；

r—预测点距声源的距离，m；

r₀—参考位置距声源的距离，m；

A—各种因素引起的衰减量，A_{div} 为几何发散、A_{bar} 屏障屏蔽、A_{atm} 大气吸收、A_{gr} 地面效应、A_{mic} 其它方面效应引起的倍频带衰减，由于后三种衰减都很小，可忽略不计。

本项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20\lg(r/r_0)$$

(2) 预测模式的简化：

仅考虑几何发散衰减，即将所有的声源视为点声源，且全部位于室外，选用 702 所的修正模式：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 16\lg(r/r_0) \quad \text{dB (A)}$$

(3) 点源噪声叠加公式

$$L_{TP} = 10\lg \left[\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_{pi}} \right]$$

式中：L_{TP}——叠加后的噪声级，dB (A)；

n——点源个数；

L_{pi}——第 i 个声源的噪声级，dB (A)。

项目综合噪声源经距离衰减、隔声屏障及生产车间合理布置后，正常生产期间，叠加本项目的噪声值，预测结果详见下表 7-3。

表 7-3 噪声影响预测结果 单位：dB (A)

位置 项目	1#		2#		3#		4#	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
本底值	53.1	43.0	55.1	45.2	52.7	43.1	55.9	46.2
贡献值	47.3	0	47.5	0	45.8	0	47.8	0
叠加值	53.2	43.0	55.2	45.2	52.8	43.1	56.0	46.2

由上表可见（本项目夜间不生产），正常运营期间，项目装卸货通过车间隔声、设置

绿化带、加强管理及严格控制作业时间等噪声防治措施后，项目东、南、北厂界噪声均可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准，即昼间噪声≤60dB(A)、夜间噪声≤50dB(A)；西厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放标准，即昼间噪声≤70dB(A)、夜间噪声≤55dB(A)。项目厂界噪声达标，不会改变区域噪声等级，因此不会对区域声环境产生不利影响。

3、大气环境影响分析：

项目采取的无组织废气处理措施是可行的。

本项目主要为焊接车间产生的焊烟，以无组织形式排放。该产生的废气通过车间若干只排风扇以强制通排风以及加强厂区生产操作管理。

根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008）之规定，无组织排放的有害气体应核算其大气环境保护距离。根据本项目实际情况，本评价以1#生产车间为计算单元，计算无组织废气的大气环境保护距离。具体计算参数及结果见下表：

表 7-4 大气环境保护距离计算依据及结果

计算对象	污染物名称	面源高度	面源宽度	面源长度	污染物排放速率	评价标准	计算结果
焊接	烟尘	8m	30m	66m	0.002kg/h	0.45mg/m ³	无超标点

根据 HJ2.2-2008 大气环境保护距离定义及确定方法，大气环境保护距离计算程序结果显示无超标点，即本项目无组织废气正常排放，厂界无组织监控点浓度及评价区域环境质量均能达到相应评价标准，无需设置大气环境保护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB / T13201-91）规定，项目无组织排放气体的生产单元（生产区、车间或工段及仓储区）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^C + 0.25 r^2)^{0.5} L^D$$

式中，C_m 为环境一次浓度标准限值(mg / m³)，Q_c 为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平 (kg / h)，r 为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径 (m)，A、B、C、D 为计算系数(根据所在地近五年来的平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取)，L 为工业企业所需的卫生防护距离 (m)。

项目无组织废气卫生防护距离计算依据及结果见下表：

表 7-5 项目无组织废气卫生防护距离计算依据及结果

污染物	A	B	C	D	Qc	Cm	L 取值
烟尘	350	0.021	1.85	0.84	0.002kg/h	0.45mg/m ³	50m

经计算（计算依据与结果见上表），该项目需以 1#生产车间为边界向外设置 50m 的卫生防护距离。根据要求，卫生防护距离内不得新建居民区、医院等环境敏感目标。根据现场勘查，本项目生产区域边界 50m 外无敏感保护目标，即区域环境能够满足 50m 卫生防护距离之设定要求。因此，该项目废气污染物排放对区域环境空气质量影响甚微，不会对区域环境空气质量及人居生活环境产生明显不利影响，评价区环境空气质量仍可维持现状。今后在该范围内不得新建居民、医院、学校等敏感保护目标。同时为减轻无组织排放污染物对厂界周围大气环境影响，污染物无组织面源四周宜建设绿化带，以达到减少大气污染物对周围环境影响的目的。

4、固体废弃物环境影响分析：

项目采取的固废分类收集处置方案可行。

本项目固体废物利用处置方式见下表 7-6。

表 7-6 本项目固体废物利用处置方式评价表

序号	固体废物名称	产生工序	属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别	产生量（吨/年）	利用处置方式	利用处置单位	排放量
1	废边角料	下料、冲压	一般工业固体废物	20	综合利用	物回公司	0
2	焊渣	焊接工段	一般工业固体废物	0.1	综合利用	物回公司	
2	生活垃圾	职工生活区	——	7.5	卫生填埋	生活垃圾填埋场	0

根据该项目各类固废的组成成分、性质特点等综合分析，项目建设单位对厂内固废所采取的分类收集回收综合处置利用的方案可行。项目各类固废经妥善处置或利用后可实现零排放，对附近区域水、土等环境要素不会产生明显不利影响。

八、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	处理前产生浓度及 生产量 (单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污 染 物	焊接工段 (无组织)	烟尘	0.005t/a (0.002kg/h)	0.005t/a (0.002kg/h)
水 污 染 物	生活污水 (600m³/a)	COD SS 氨氮 总磷	350mg/L, 0.210t/a 200mg/L, 0.120t/a 35mg/L, 0.021t/a 3mg/L, 0.0018t/a	≤350mg/L, 0.210t/a ≤200mg/L, 0.120t/a ≤35mg/L, 0.021t/a ≤3mg/L, 0.0018t/a
电 离 辐 射 和 电 磁 辐 射	——	——	——	——
固 体 废 物	下料、冲压	废边角料	20t/a	0
	焊接	焊渣	0.1t/a	0
	职工生活区	生活垃圾	7.5t/a	0
噪 声	本项目噪声源主要包括剪板机、冲床、焊接机产生的机械噪声，源强为 78dB(A) 到 85dB(A) 左右。			
其 他	——			
主要生态影响（不够时可附另页）				
——				

九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期防治效果
大气 污 染 物	焊接工段 (无组织)	烟尘	加强车间通风排风，严格 生产管理，设定 50m 卫生 防护距离	厂界监控点浓度 达标
水污 染 物	生活污水	COD、SS、 氨氮、总磷	采取化粪池初步处理后 接管丹阳市新桥污水处 理厂集中处理	达丹阳市新桥污 水处理厂接管标 准要求
电 离 辐 射 和 电 磁 辐 射	——	——	——	——
固 体 废 物	下料、冲压	废边角料	外售物回公司	综合处置利用 (无排放)
	焊接	焊渣		
	职工生活区	生活垃圾	由环卫部门送垃圾处理 场卫生填埋	卫生填埋 (无排放)
噪 声	项目建设单位采取的主要噪声防治措施如下： ①所有机械设备均设置于钢混结构车间内，以初步隔声处理； ②生产过程中加强对设备的养护，保持设备运转良好，对剪板机等高噪音设备加 设防震垫降噪处理； ③选用技术先进低噪声的设备，关键部位加胶垫以减小震动，并设吸收板或隔音 板以减少噪音等一系列的隔声减震、消声吸声等措施，设计中采用工作间与操作间相 分离，减少噪声对工人的影响。 ④项目为单班制作业，夜间不生产； ⑤本项目厂区与外界之间设置了高约 3m 的围墙以利于进一步隔声。 经采取上述防噪、降噪措施后，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）相关标准。			
其 他	——			
生态保护措施及预期效果				
——				

十、项目“三同时”环保措施

本项目总投资 10000 万元，其中环保投资为 80 万元，占总投资的 0.8%，具体建设项目“三同时”情况见下表 10-1。

表 10-1 建设项目“三同时”一览表

污染源	污染源	污染物	治理措施（设施数量、规模、处理能力等）	处理效果执行标准或拟达要求	投资（万元）	运行费用（万元）	建设进度
废气	焊接烟尘	PM ₁₀	加强生产管理及车间通排风措施	厂界监控点浓度达标,对外环境无不利影响	15	1	三同时
废水	生活污水	COD、SS、氨氮、TP	普通化粪池处理后接管至新桥污水处理厂处理	达到丹阳市新桥污水处理厂接管标准	7	1.5	
固废	下料、冲压、焊接工段	废边角料、焊渣	1 个一般固废暂存场所	不产生二次污染,零排放	4	1	
	职工生活区	职工生活垃圾	集中收集,由区域环卫部门清运,卫生填埋		2	0.5	
噪声	剪板机、切割机等机械加工设备	LAeq	选用低噪声设备等,合理安排生产车间位置	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类、4 类	10	1	
绿化	15%				30	3	
清污分流、排污口规范化设置	雨污分流管网;厂区污水收集管网。			/	10	1	三同时
环境管理（机构、监测能力等）	噪声等日常监测仪器			满足日常监测需要	2	1	
总量平衡具体方案	废水污染物总量在新桥污水处理厂内平衡;废气以无组织形式排放,不作总量控制,仅作为考核量考核;固废零排放。			/	/	/	
卫生防护距离设置	——			/	/	/	
合计					80	10	

十一、结论与建议

一、结论

（一）项目概况

江苏佰达伟业车业有限公司汽车钣金件生产线为新建项目，项目厂址位于丹阳市丹北镇新桥新巷村。项目总投资 10000 万元，主要用于土地购置、厂房建设、设备、原料的购置。项目拟新征土地 13340 平方米，拟新建 5 栋厂房，共计建筑面积约 18775m²。项目主要以钢板、铁皮为主要材料，通过剪板机、数控机床、机械手焊接机等国产设备，采用下料、压制、焊接等加工工艺，新建汽车钣金件生产线，投产后可形成年 10 万套汽车钣金件的生产能力，具有一定经济效益和社会效益。

（二）工程分析

该项目营运期间，焊接烟尘为项目主要废气污染源；职工生活污水为项目主要废水污染源；生产车间各类机械设备噪声为项目主要噪声源；废边角料、焊渣、生活垃圾为项目固体废弃物。

（三）污染防治措施

①噪声：所有机械设备均设置于钢混结构车间内，以初步隔声处理；生产过程中加强对设备的养护，保持设备运转良好，对剪板机等高噪音设备加设防震垫降噪处理；选用技术先进低噪声的设备，关键部位加胶垫以减小震动，并设吸收板或隔音板以减少噪音等一系列的隔声减震、消声吸声等措施，设计中采用工作间与操作间相分离，减少噪声对工人的影响。项目为单班制作业，夜间不生产；本项目厂区与外界之间设置了高约 3m 的围墙以利于进一步隔声。

②废水：该项目职工生活污水经普通化粪池初步处理后接管丹阳市新桥污水处理厂集中处理。

③废气：焊接烟尘经车间墙体换气扇自然通风后以无组织形式外排。

④固废：废边角料、焊渣外售物回公司；生活垃圾委托当地环卫部门处理。

（四）环境质量现状

（1）大气环境质量现状：根据有关监测资料，该项目区域SO₂、NO₂、PM₁₀、TSP浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，空气环境质量良好。

（2）水环境质量现状：根据丹阳市环境监测站的地表水例行监测统计结果，长江夹江COD、总氮、氨氮、总磷、石油类全部超标。超标原因说明：排口断面超标原因是监测单位选择取样断面时过于接近排口，该断面属于混合过程段，污水厂达标排放污水与长江夹江上

游来水还未完全混合，导致浓度偏高。个别断面超标原因是长江夹江沿岸村落生活污水的排放，以及来往船舶未能严格按照有关规定排污。新桥镇农村污水收集管网全部建成以后，长江夹江水质有望得到改善。

(3) 声环境质量现状：项目各厂界噪声本底值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类、4a 类标准。

(五) 环境影响分析

1、施工期环境影响分析

该项目施工期间，将产生一定量的建筑扬尘、建筑垃圾、施工废水和噪声等影响。在切实落实报告表提出的各项污染防治措施后，对附近区域空气环境、地表水环境及周界外相关人居等声环境质量不会产生明显不利影响。

2、营运期环境影响分析

(1) 声环境影响分析结果表明：项目拟采取的噪声处理方案可行。本项目营运期间，其厂界昼夜间噪声均可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类、4 类标准要求。项目噪声达标排放，对周界外居民区声环境质量无明显不利影响，评价区声环境质量仍可满足现有相应功能区标准要求。

(2) 水环境影响分析结果表明：项目拟采取的废(污)水处理方案可行。本项目营运期间，经化粪池处理后的生活污水主要污染物浓度可达到丹阳市新桥污水处理厂相应接管标准之要求。该项目区域废水在该污水处理厂的服务范围之内，且该污水处理厂有能力接纳该项目废水处理之需。该项目废水排放量较小，经丹阳市新桥污水处理厂处理后，其达标排放对受纳水体(长江夹江)水质无明显不利影响，其水质仍可维持现状，即仍可满足相应规划功能要求。

(3) 大气环境影响分析结果表明：项目拟采取的废(气)处理方案可行。该项目焊接烟尘，经采取相应的通排风治理措施后，大气环境防护距离计算程序结果显示无超标点，无需设定大气环境防护距离。本项目 1#生产车间设置 50m 的卫生防护距离。据现场调查，项目周围环境可满足该卫生防护距离要求。项目正常营运期间各类废气污染物排放对区域环境空气质量影响甚微，不会对区域环境空气质量及人居生活环境产生不利影响，评价区环境空气质量仍可维持现状。

(4) 本项目各项固废均可在区域内得到有效处置或利用，不会产生二次污染，可实现区域零排放，不会对周围环境产生明显不利影响。

(六) 污染物总量控制

该项目废气污染物控制指标为：

(1) 废气：焊接烟尘 0.005t/a，以无组织形式排放，不作总量控制，仅作为考核量考核。

(2) 废水：项目废水污染物及其总量纳入丹阳市新桥污水处理厂统一控制，在该污水处理厂排放总量内平衡，对进入丹阳市新桥污水处理厂的接管总量进行考核控制。该项目废水入管总量 600m³/a，COD0.210t/a、SS 0.120t/a、氨氮 0.021t/a、总磷 0.0018t/a。经该污水处理厂处理后的各污染物最终排入环境量为：CODcr0.030t/a、SS0.006t/a、氨氮 0.003t/a、总磷 0.0003t/a。

(3) 固废：以零排放原则实行总量控制。

(七) 排污口设置及规范化整治

在项目建设过程中，公司应按照苏环控[97]122 号文《江苏省排污口设置规范化整治管理办法》及丹阳市环保局对排污口规范化整治的有关规定要求，对各类排污口进行规范化建设，设置并管理废水排放口和固废厂内暂贮场。

项目建成后，设立 1 个生活污水接管口及 1 个雨水等清净下水排口。在排口附近醒目处应树立环保图形标志牌。

项目产生的固体废物，应当设置 1 个贮存或堆放场所、堆放场地或贮存设施，必须有防流失、防渗漏等措施，在贮存(堆放)处必须按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》GB1556 2.2 的规定设置标志牌。

(八) 环境管理与环境监测

本项目实施后，从本企业的实际出发，应设置专门的安全生产、环境保护与事故应急机构，配备监测仪器，并设置专职环保人员负责环境管理、环境监测和事故应急处理。

(九) 总结论

本项目建设符合国家及地方现有相关产业政策；选址符合当地相关规划要求，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或处置利用；污染物排放总量可在丹阳市范围内平衡；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。

因此，从环保角度而言，在切实落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目选址及建设营运可行。

二、建议

1、严格按苏环控[1997]122 号文《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，做好排污口设置及规范化整治工作。

2、进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案。

基层环境保护行政部门审批意见：

公 章

经办人：

年 月 日

注 释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件 1. 立项批准文件

附件 2. 其他与环评有关的行政管理文件

附图 1.项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图 2. 项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响、应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2 项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态环境影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环评审批信息基础表

填表单位（盖章）：		填表人（签字）：				项目经办人（签字）：								
建设项目	项 目 名 称		汽车钣金件生产线新建项目				建 设 地 点		丹阳市丹北镇新桥新巷村					
	项 目 代 码 ¹		2017-321181-36-03-511269											
	建 设 内 容 、 规 模		建设内容： <u>汽车钣金件</u> 规模： <u>年产10万</u> 计量单位： <u>套</u>				计划开工时间		2017年11月					
	项 目 建 设 周 期		1年				预计投产时间		2018年11月					
	环境影响评价行业类别		K73 汽车、摩托车制造				国民经济行业类型 ²		C3660 汽车零部件及配件制造					
	建 设 性 质		☒ 新建（迁建） ☐ 改、扩建 ☐ 技术改造				项目申请类别		☒ 新报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超5年重新申报项目 ☐ 变动项目					
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）		——											
	规划环评开展情况		☒ 不需开展 ☐ 已开展并通过审查				规划环评文件名		——					
	规划环评审查机关		——				规划环评审查意见文号		——					
	建设地点中心坐标 ³ (非线性工程)		经度	东经 119.7892°	纬度	北纬 32.0395°	环境影响评价文件类别		☐ 环境影响报告书 ☒ 环境影响报告表					
建设地点坐标（线性工程）		起点经度	——	起点纬度	——	终点经度		——	终点纬度	——	工程长度	——		
总 投 资 （ 万 元 ）		10000				环保投资（万元）		80		所占比例（%）		0.8		
建设单位	单 位 名 称		江苏佰达伟业车业有限公司		法人代表	姚敏燕		评价单位	单位名称		福州闽涵环保工程有限公司		证书编号	B2232
	通 讯 地 址		丹阳市丹北镇新桥新巷村		技术负责人	王总			通讯地址		福建省福州市鼓楼区华林路 242 号永鸿城 1-2 号楼连接体五层写字楼 09 号		联系电话	0591-87809603
	统一社会信用代码（组织机构代码）		91321181MA1NHGU742		联系电话	13606102387			环评文件项目负责人		陈郭俊			
污染物排放量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）					排放方式		
			①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量 ⁴ （吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年）	⑦排放增减量（吨/年）					
	废水	废水量			600						☐ 不排放 ☐ 间接排放： ☐ 市政管网 ☐ 集中式工业污水处理厂 ☐ 直接排放：受纳水体——			
		COD			0.030（0.210）									
		SS			0.006（0.120）									
		NH ₃ -N			0.003（0.021）									
		TN												
TP			0.0003（0.0018）											

		废气量								
	废 气	烟（粉）尘								
		SO ₂								
		NO _x								

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）
3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
5、⑦=③-④-⑤，⑥=②-④+③

项目涉及保护区 与风景名胜区的 情况	影响及主要措施 生态保护目标	名称	级别	主要保护对象 （目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积 （m²）	生态保护措施
	自然保护区	（可增行）	国家级、省级、市级、县级	/	核心区、缓冲区、试验区	是、否	/	避让、减缓、补偿、重建
	饮用水水源保护区（地表）	（可增行）	国家级、省级、市级、县级	/	一级保护区、二级保护区、 准保护区	是、否	/	避让、减缓、补偿、重建
	饮用水水源保护区（地下）	（可增行）	国家级、省级、市级、县级	/	一级保护区、二级保护区、 准保护区	是、否	/	避让、减缓、补偿、重建
	风景名胜区	（可增行）	国家级、省级、市级、县级	/	核心景区、其他景区	是、否	/	避让、减缓、补偿、重建